


MẪU NHÀ 01

KÍCH THƯỚC: 4,5X10 = 45M²


CHIỀU CAO THÔNG THỦY: 4,0M

KINH PHÍ XÂY DỰNG: 83.200.250 ĐỒNG

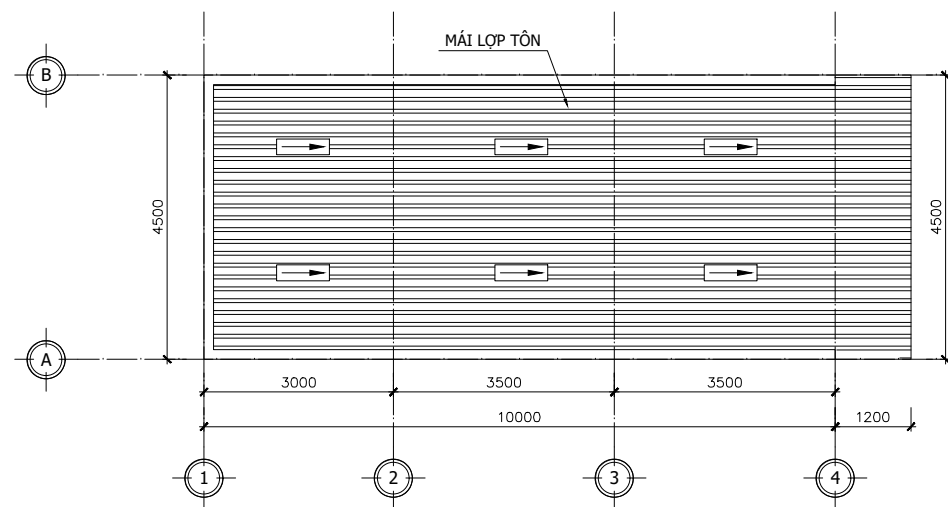


MẶT BẰNG MÁI

TL: 1/100

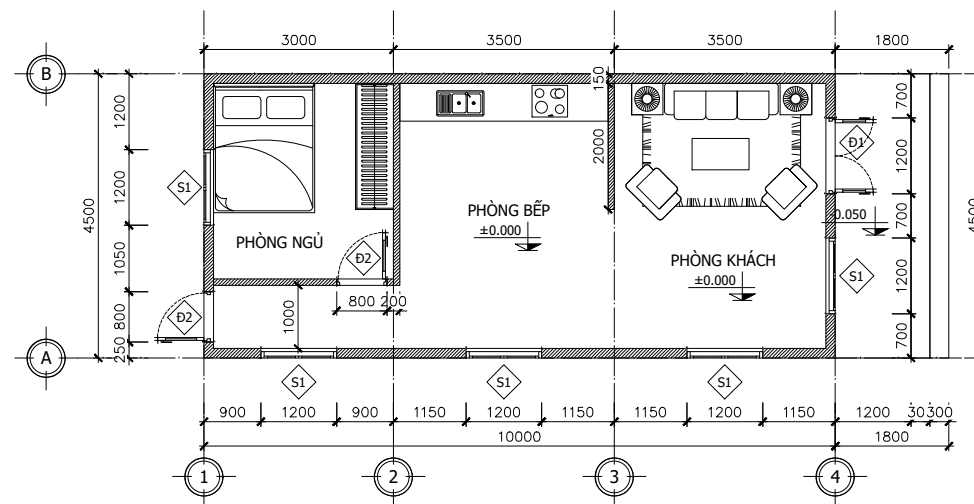

MẶT BẰNG TẦNG 1


TL: 1/100

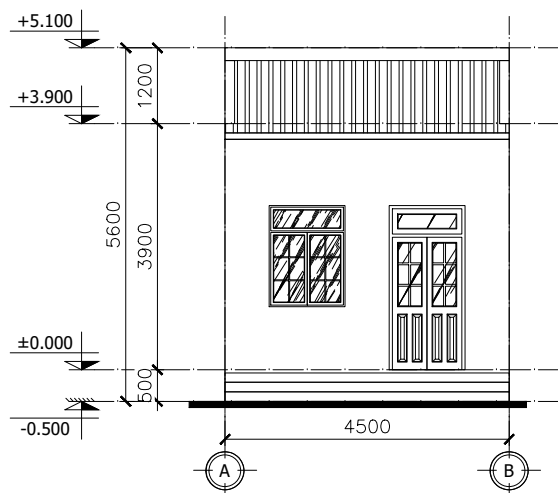

MẶT ĐỨNG A-B

TL: 1/100

	KÍ HIỆU	LOẠI CỬA	CỬA ĐI 2 CẢNH MỞ		KÍ HIỆU	LOẠI CỬA	CỬA ĐI 1 CẢNH MỞ		KÍ HIỆU	LOẠI CỬA	CỬA SỐ 2 CẢNH MỞ
	Đ1	CHẤT LIỆU	NHÔM CÔ		Đ2	CHẤT LIỆU	NHÔM CÔ		S1	CHẤT LIỆU	NHÔM CÔ
	SỐ LƯỢNG		1		SỐ LƯỢNG		2		SỐ LƯỢNG		5

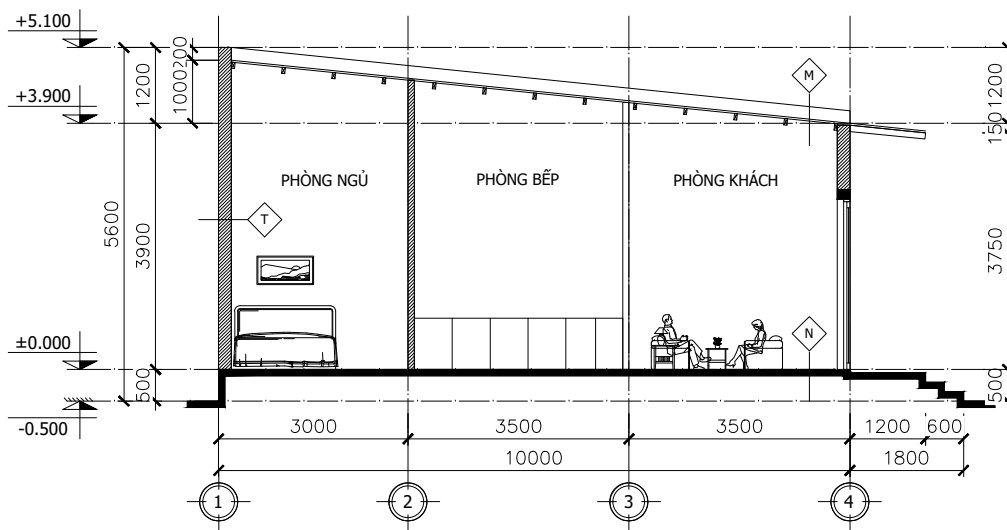

MẶT CẮT A-A

TL: 1/100

CẤU TẠO MÁI


- LỚP MÁI TÔN CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG DÂY 3.5 DEM.
- XÀ GỖ THÉP HỘP 50x100x1.4 a800.

NỀN TẦNG 1


- LÁNG NỀN.
- LỚP VỮA LÓT B5, D=50mm.
- NỀN BÊ TÔNG ĐÁ 4x6 B15, D=100mm.
- LỚP ĐẤT PHA CÁT TƯỜNG NƯỚC ĐẦM KỶ K=0.98, D=200mm.
- LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH.

CẤU TẠO TƯỜNG


- QUÉT VÔI 1 NƯỚC TRẮNG 2 NƯỚC MÀU.
- TƯỜNG XÂY GẠCH.
- QUÉT VÔI 1 NƯỚC TRẮNG 2 NƯỚC MÀU.

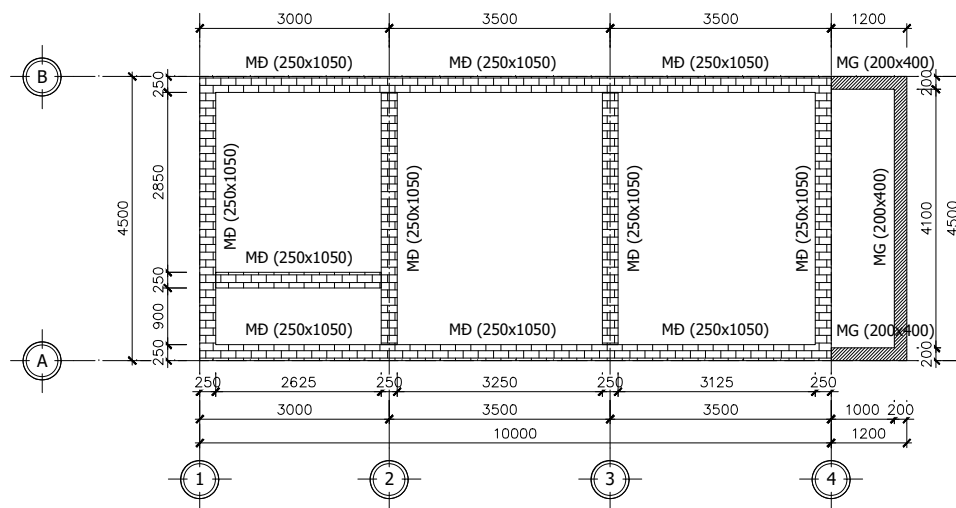


MẶT BẰNG MÓNG ĐÁ CHÈ
TL: 1/100




GIẺNG TƯỜNG GT
TL: 1/25

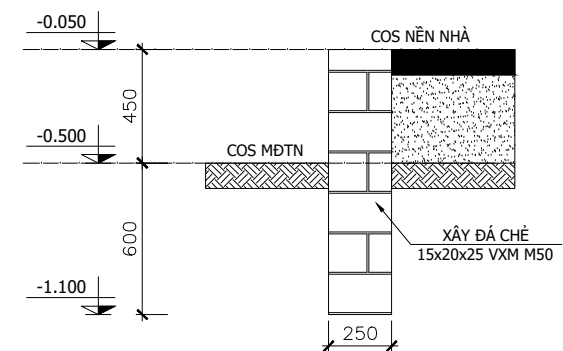

MÓNG ĐÁ CHÈ MD
TL: 1/25

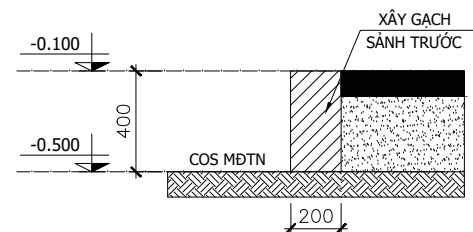


MÓNG GẠCH MG
TL: 1/25

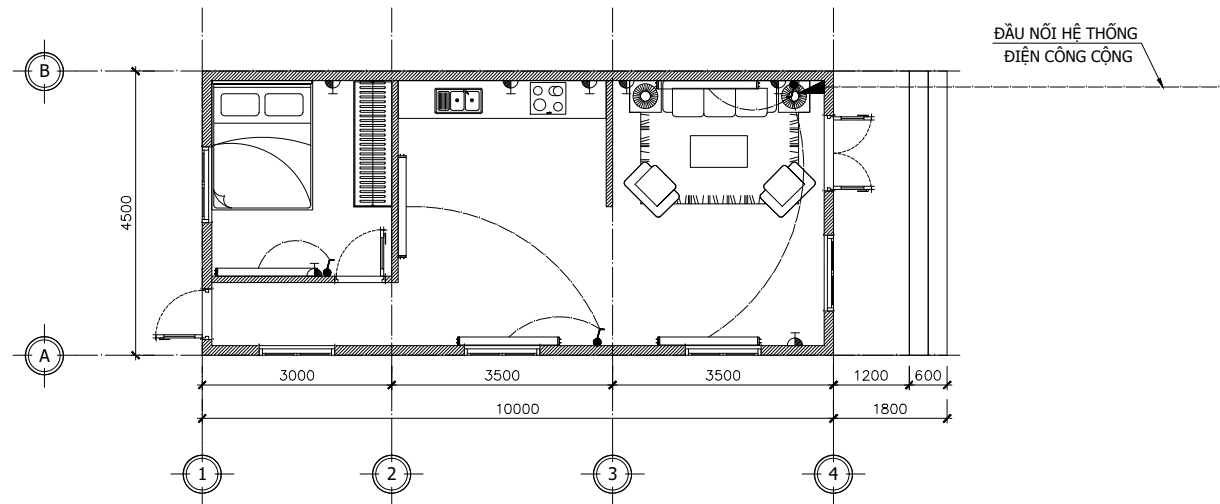

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐIỆN

TL: 1/100

KÝ HIỆU TRONG BẢN VẼ			
KÍ HIỆU	TÊN THIẾT BỊ	KÍ HIỆU	TÊN THIẾT BỊ
	TỦ ĐIỆN		ĐÈN 1.2m ĐƠN
	CÔNG TẮC		Ổ CẮM
	ĐÈN TRÒN WC		

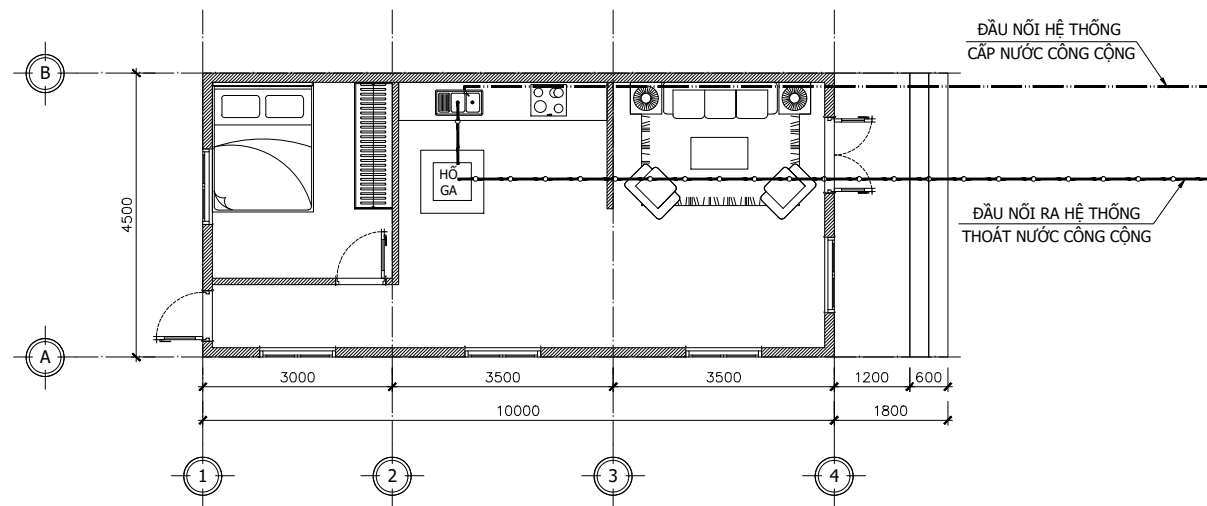

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CẤP THOÁT NƯỚC

TL: 1/100

KINH PHÍ XÂY DỰNG					
					đồng
STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐV	K. LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Đào móng bằng máy đào	m3	9,711	1.250.000	12.138.750
	Hố móng đá chẻ: (10+4,1*3+2,6)*(0,65*0,6)				
2	Xây móng đá chẻ 15x20x25	m3	7,613	920.000	7.003.500
	Móng đá chẻ: 29*1.05*0.25				
3	Đắp cát công trình	1m3	13,300	250.000	3.325.000
	Nâng nền nhà: 9.5*4*0.35/100				
4	Nâng nền nhà BT M100, đá 4x6	m3	3,800	450.000	1.710.000
	Nâng nền nhà: 9.5*4*0.1				
5	Xây tường gạch	m3	23,198	450.000	10.438.875
	Tường bao 150: 29*4.5*0.15				
	Tường ngăn 100: 8.05*4.5*0.1				
6	Trát tường ngoài + trong	m2	216,725	55.000	11.919.875
	2 mặt tường 150: 29*4.5				
	2 mặt tường 100: 8.05*4.5				
7	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu	m2	166,725	50.000	8.336.250
	2 mặt tường 150: 29*4.5				
	2 mặt tường 100: 8.05*4.5				
9	Lắp dựng cửa đi + cửa sổ	m2	16,240	800.000	12.992.000
	Cửa đi Đ1: 1.2*2.6				
	Cửa đi Đ2: 2*0.8*2.2				
	Cửa sổ S1: 5*1.2*1.6				
10	Lợp mái tôn + xà gỗ	m2	50,400	215.000	10.836.000
	11.2*4.5				
11	Hệ thống điện	hệ	1,000	1.500.000	1.500.000
12	Bể tự hoại + hệ thống cấp nước	hệ	1,000	3.000.000	3.000.000
	KINH PHÍ XÂY DỰNG				83.200.250
* Bảng báo giá trên chưa bao gồm V.A.T.					